

MERITOR®

GRADO ECONÓMICO MERITOR 23K
EG2/GG



Ventajas de Rendimiento:




- Material de fricción de eficacia comprobada para operaciones de transporte de carretera
- Proporciona tanto buena potencia de frenado como buena resistencia al desvanecimiento
- Brinda potencia de frenado de eficacia comprobada a un precio excepcionalmente razonable



MERITOR®
an ArvinMeritor brand



GRADO ECONÓMICO MERITOR 23K EG2/GG

Parámetros Típicos de Prueba Gráfica de Inercia en Dinamómetro, Estándar de Frenos FMVSS-121

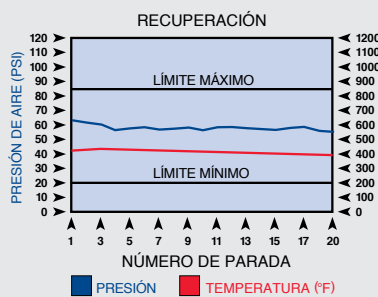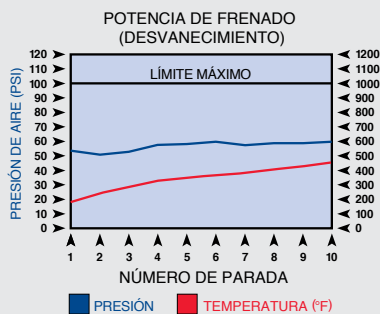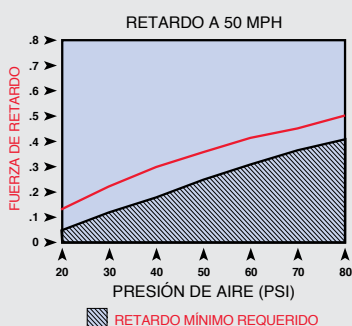

Freno: 16.5" x 7"
Meritor® de Leva Tipo "S"
Carga Sobre el Eje:
23,000 lbs
Factor AL: 165

Procedimiento SAE J661a



FRICCIÓN NORMAL: 0.536 F
FRICCIÓN EN CALIENTE: 0.494 F

Perfil de Producto:

Aplicación: Para uso en frenos neumáticos de Leva tipo "S", para aplicaciones en tractocamiones y semirremolques en carretera sobre terreno moderado.

Propiedades Físicas Típicas:

Dureza Gogan 19 GC

Método no destructivo para medir la compresibilidad de las balatas. Usado como revisión de control de calidad de la consistencia de la fórmula y el procesamiento de las balatas (SAE J379a).

Gravedad Específica 2.19

Prueba no destructiva usada como revisión de control de calidad de la consistencia de la fórmula y el procesamiento de las balatas (SAE J380).

Resistencia de Tracción 2300 PSI

Método para evaluar la resistencia física de las balatas (ASTM D 952). Fuerza necesaria para romper una muestra de 1" x 1".

Rango de Temperatura 650°F

Características y Ventajas:

- Proporciona un gran desempeño en un amplio rango de frenos de Leva tipo "S" en tractocamiones y semirremolques
- Gran desempeño en carretera sobre terreno moderado
- Proporciona un alto nivel de durabilidad y estabilidad de fricción que no es común encontrar en esta categoría de precio
- Balata de fricción, servicio estándar libre de asbesto con base de fibra de vidrio y fibra acrílica
- Cumple con los estándares de frenos FMVSS-121

Para información más detallada, llame al equipo de servicio al cliente al 859-525-3500 o visite www.arvinmeritor.com.